


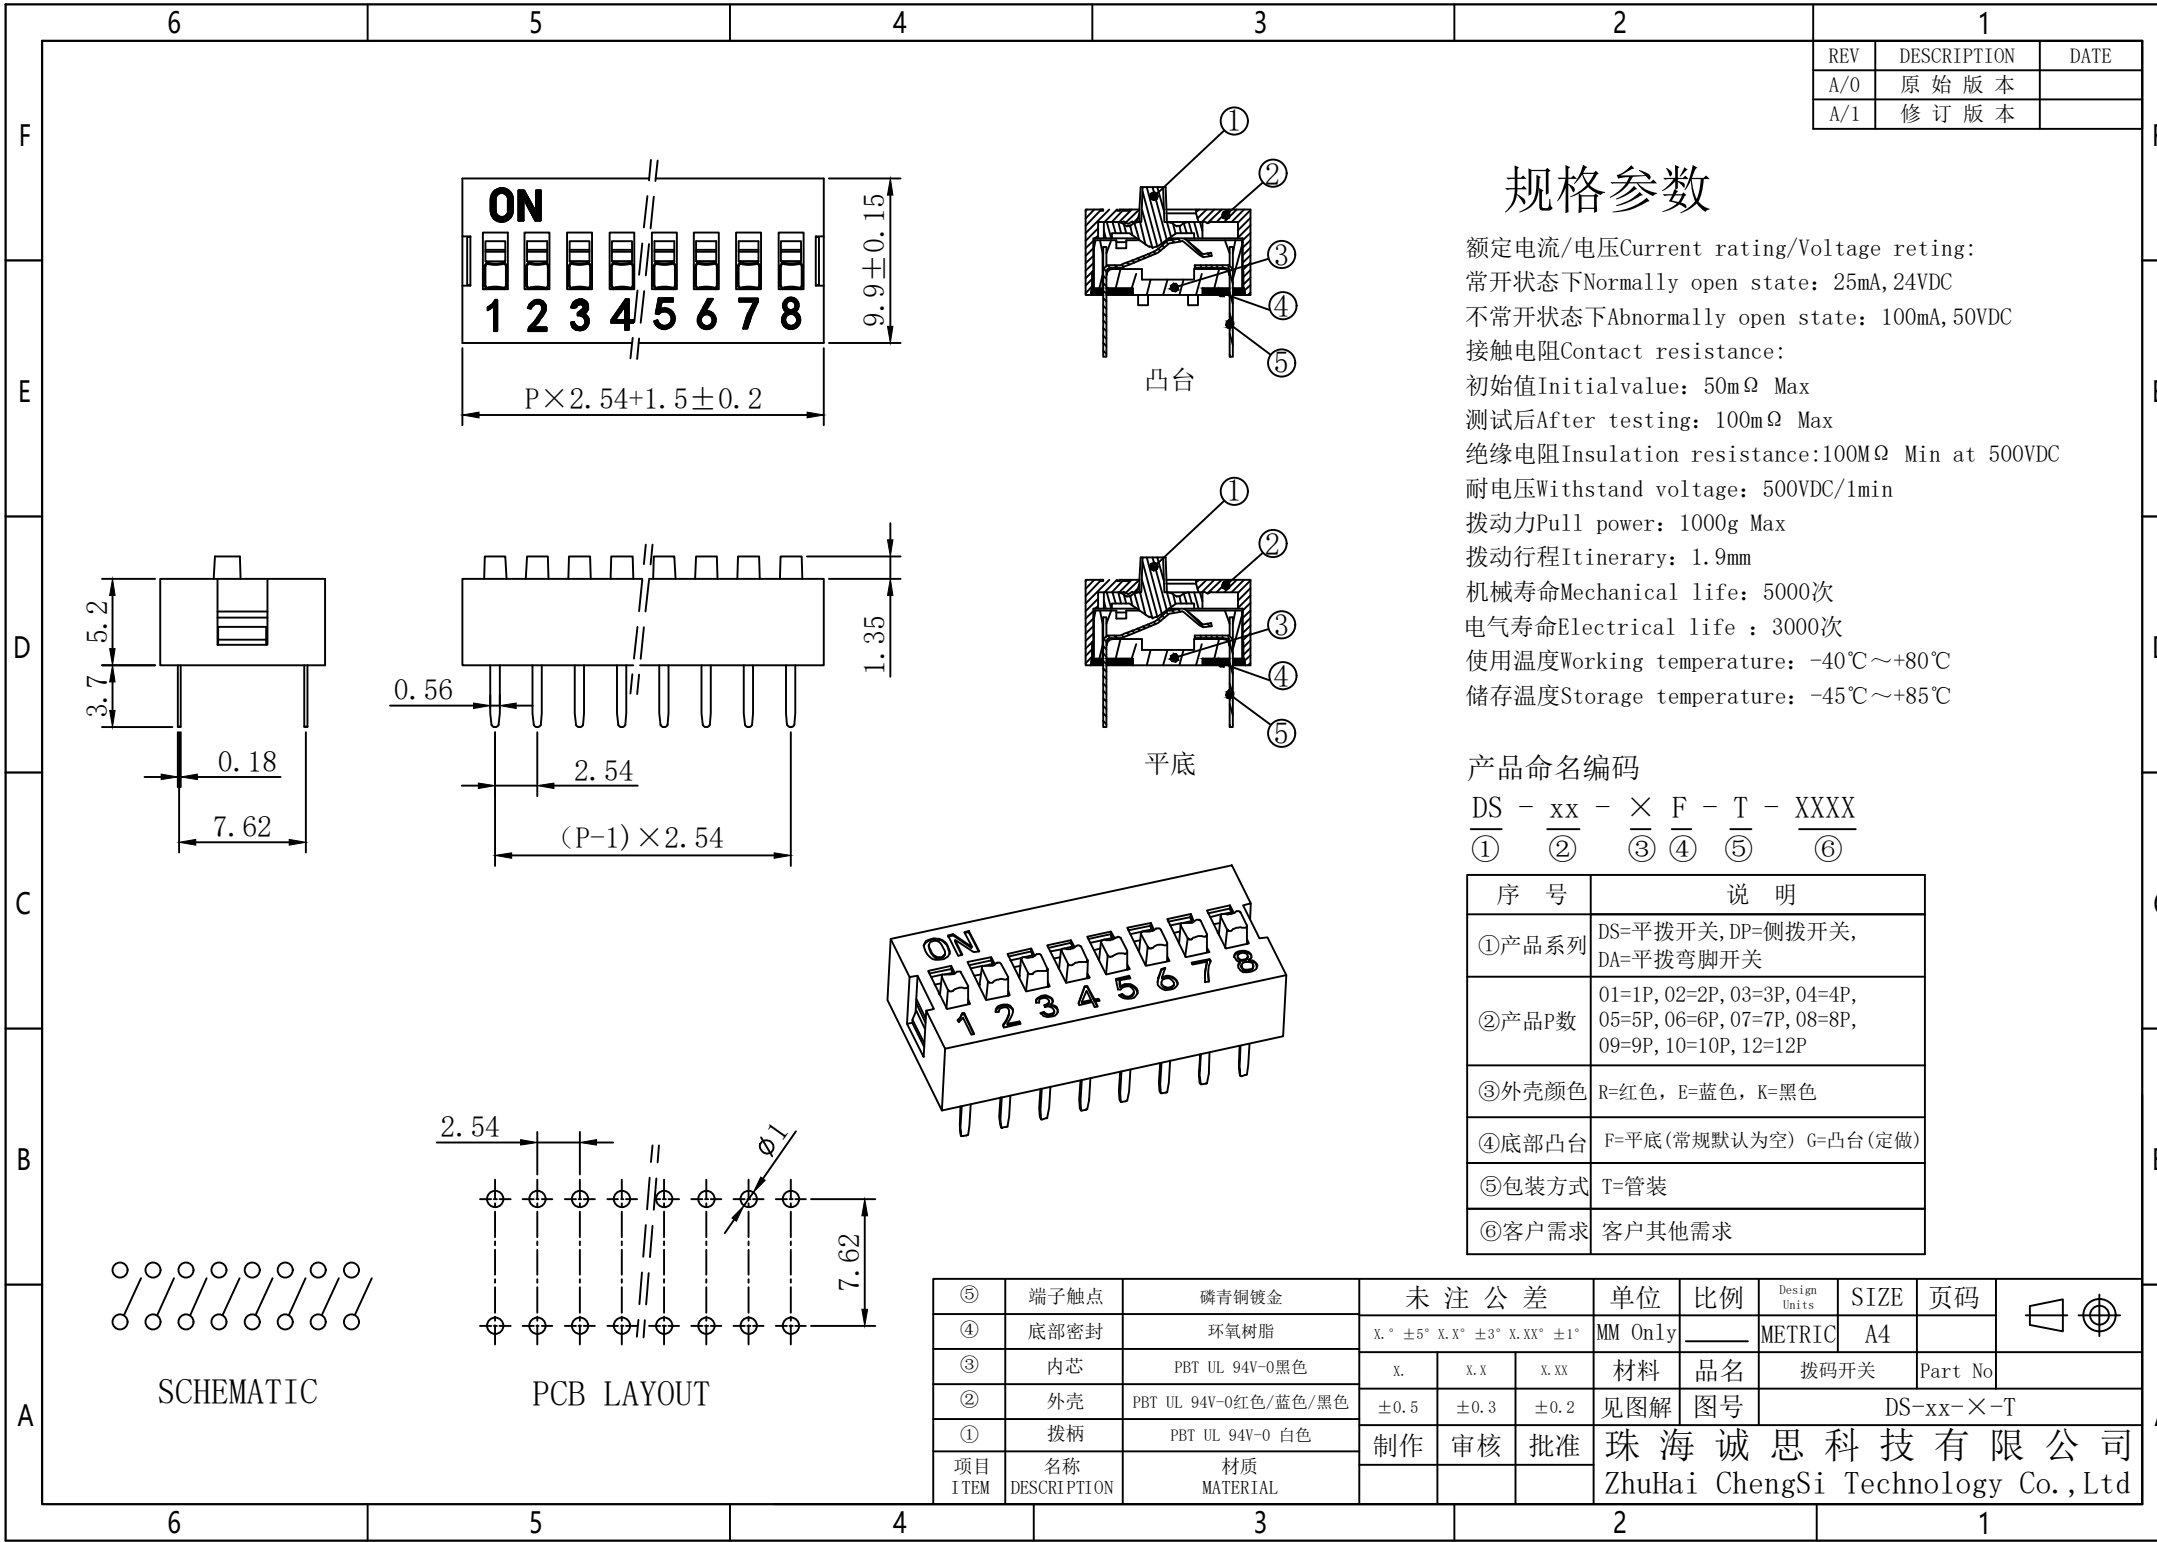

REV	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	
A/1	修订版本	

规格参数

额定电流/电压Current rating/Voltage reting:
常开状态下Normally open state: 25mA, 24VDC
不常开状态下Abnormally open state: 100mA, 50VDC
接触电阻Contact resistance:
初始值Initialvalue: 50mΩ Max
测试后After testing: 100mΩ Max
绝缘电阻Insulation resistance:100MΩ Min at 500VDC
耐电压Withstand voltage: 500VDC/1min
拨动力Pull power: 1000g Max
拨动行程Itinerary: 1.9mm
机械寿命Mechanical life: 5000次
电气寿命Electrical life : 3000次
使用温度Working temperature: -40℃~+80℃
储存温度Storage temperature: -45℃~+85℃

产品命名编码

DS - xx - × F - T - XXXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

序 号	说 明
①产品系列	DS=平拨开关, DP=侧拨开关, DA=平拨弯脚开关
②产品P数	01=1P, 02=2P, 03=3P, 04=4P, 05=5P, 06=6P, 07=7P, 08=8P, 09=9P, 10=10P, 12=12P
③外壳颜色	R=红色, E=蓝色, K=黑色
④底部凸台	F=平底(常规默认为空) G=凸台(定做)
⑤包装方式	T=管装
⑥客户需求	客户其他需求

⑤	端子触点	磷青铜镀金	未 注 公 差			单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
④	底部密封	环氧树脂	X. ° ±5° X.X° ±3° X.XX° ±1°			MM Only	_____	METRIC	A4		
③	内芯	PBT UL 94V-0黑色	X.	X.X	X.XX	材料	品名	拨码开关		Part No	
②	外壳	PBT UL 94V-0红色/蓝色/黑色	±0.5	±0.3	±0.2	见图解	图号	DS-xx-×-T			
①	拨柄	PBT UL 94V-0 白色	制作	审核	批准	珠海诚思科技有限公司					
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL				ZhuHai ChengSi Technology Co.,Ltd					